

## **PŘEHLED NAVRŽENÝCH SVÍTIDEL**

**A** – svítidlo LED přisazené prachotěsné, IK08, 32W, 4400lm, 4000K, Ra>80, Tř. I

Těleso: polyester se skelným vláknem

Difuzér: opálový polykarbonát

Rozměr: 1575x84x100mm

Stupeň krytí: IP65

Jmenovité napětí: 230 V/50 Hz

Třída energetické účinnosti: C

Životnost LED: 80000hod



**B** – svítidlo LED přisazené prachotěsné, IK07, 38W, 4900lm, 4000K, Ra>80, Tř. I

Těleso: polyester

Difuzér: opálový polykarbonát

Rozměr: 1270x136x90mm

Stupeň krytí: IP65

Jmenovité napětí: 230 V/50 Hz

Třída energetické účinnosti: D

Životnost LED: 80000hod



**C** – svítidlo LED závěsné, 42W, 5400lm, 4000K, Ra>80, Tř. I

Těleso: AL profil

Difuzér: opálový polykarbonát


Rozměr: 1485x66x100mm

Stupeň krytí: IP20

Jmenovité napětí: 230 V/50 Hz

Třída energetické účinnosti: D

Životnost LED: 80000hod

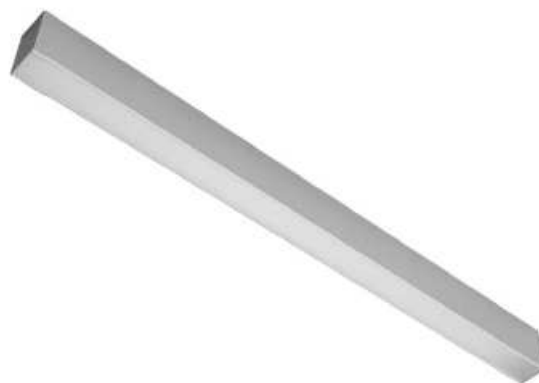

**D** – svítidlo LED přisazené, 28W, 3300lm, 4000K, Ra>80, Tř. I,  
Těleso: hliník bílý  
Difuzor: opálový PMMA  
Rozměr: ø400x 72 mm  
Stupeň krytí: IP20  
Jmenovité napětí: 230 V/50 Hz  
Třída energetické účinnosti: D  
Životnost LED: 80000hod



**E** – svítidlo LED přisazené kruhové, 20W, 2000lm, 4000K, Ra>80, Tř. I  
Těleso: ocelový plech bílé barvy  
Difuzor: opálový PMMA  
Rozměr: ø285 x 89 mm  
Stupeň krytí: IP44  
Jmenovité napětí: 230 V/50 Hz  
Třída energetické účinnosti: D  
Životnost LED: 80000hod



**F** – svítidlo LED přisazené kruhové, 27W, 2700lm, 4000K, Ra>80 Tř. I  
Těleso: ocelový plech bílé barvy  
Difuzor: opálový PMMA  
Rozměr: ø375x 108 mm  
Stupeň krytí: IP44  
Jmenovité napětí: 230 V/50 Hz  
Třída energetické účinnosti: D  
Životnost LED: 80000hod



**G** – svítidlo LED přisazené kruhové, 33W, 4230lm, 3000K, Ra>80 Tř. II  
**Gdim** - +digitálně stmívatelný DALI driver  
Těleso: ocelový plech bílé barvy  
Difuzér: opálové sklo triplex  
Rozměr: ø490x 120 mm  
Stupeň krytí: IP20  
Odolnost: IK1  
Jmenovité napětí: 230 V/50 Hz  
Životnost LED: 50000hod



**H** – svítidlo LED přisazené půlkruhové, 15W, 1940lm, 3000K, IP43, Ra>80 Tř. I  
 Těleso: ocelový plech bílé barvy  
 Difuzér: opálové sklo triplex  
 Rozměr: 350x190x140mm  
 Stupeň krytí: IP43  
 Jmenovité napětí: 230 V/50 Hz  
 Odolnost: IK11  
 Třída energetické účinnosti: D  
 Životnost LED: 50000hod



**I** – svítidlo LED závěsné, koule, 40W, 4100lm, 3000K, Ra>80 Tř. I  
 Těleso+baldachýn: ocelový plech bílé barvy  
 Difuzér: opálové sklo triplex  
 Rozměr: ø400 mm (závěs 150 – 2000mm)  
 Stupeň krytí: IP20  
 Jmenovité napětí: 230 V/50 Hz  
 Odolnost: IK1  
 Třída energetické účinnosti: D  
 Životnost LED: 80000hod



**J** – svítidlo LED pro stropní i nástěnnou montáž, otočné o 355° a výklopné do 180°,  
 LED PAR16/ø60, 8W GU10, 575lm, 3000K, Ra>80 Tř. I  
 Těleso: hliník barva černá  
 Difuzér:  
 Rozměr: viz nákres  
 Stupeň krytí: IP43  
 Jmenovité napětí: 230 V/50 Hz  
 Odolnost: IK1



**N1** – nouzové svítidlo LED přisazené stropní, s univerzální optikou, 3W, 390lm, Tř. II, s vlastní baterií NiCd, doba provozu 1 hod, zapojení SE, autotest  
Těleso: plast

Kryt: plast

Rozměr:

Stupeň krytí: IP41

Jmenovité napětí: 230 V/50 Hz



**NE** – nouzové svítidlo LED nástěnné s piktogramem směru úniku, 1W, 170lm, Tř. II, s vlastní baterií NiCd, doba provozu 1 hod, zapojení SE, autotest

Těleso: plast

Difuzer: plast

Rozměr: 276 x 143 x 44 mm

Stupeň krytí: IP65

Jmenovité napětí: 230 V/50 Hz

