

# VÝPISY VÝROBKŮ

VÝPISY TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

STRANA 1–5

VÝPISY PLASTOVÝCH VÝROBKŮ

STRANA 6–9

VÝPISY KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

STRANA 10–12

VÝPISY ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

STRANA 13–15

AUTORIZOVAL: ING. VLADIMÍR HIRT

VYPRACOVAL: ING. VLADIMÍR HIRT

KONTROLOVAL: ---

OBSAH:

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ – DOKUMENTY BOURACÍCH PRACÍ A PODROBNOSTÍ KULTURNÍ DŮM

## VÝPISY VÝROBKŮ



FORMÁT:

16 A4

STUPEŇ:

DOKUMENTACE PRO  
PROVEDENÍ STAVBY

DATUM:

PROSINEC 2023

## STAVEBNÍ ÚPRAVY KULTURNÍHO DOMU Č.P.53 – OBEC BŘEZSKO

INVESTOR: OBEC BŘEZSKO, BŘEZSKO 12, 798 52

MÍSTO: K.Ú. BŘEZSKO, P.Č. ST.60, 894, OKR. PROSTĚJOV

KÓTOVÁNÍ:

MM

PARÉ

MĚŘÍTKO:

---

ČÍSLO VÝKRESU: **D.1.1.c.10**

ČÍSLO ZAKÁZKY: 315–02–2023

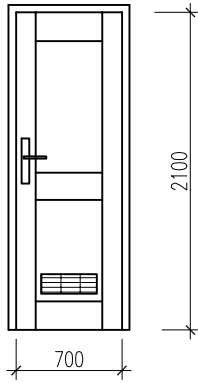
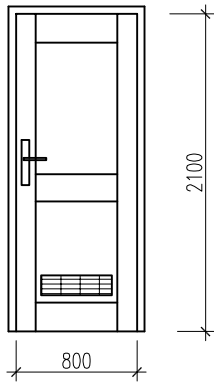
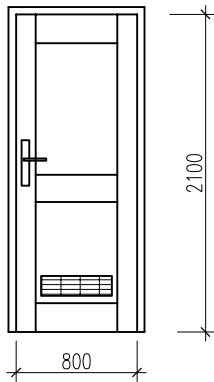
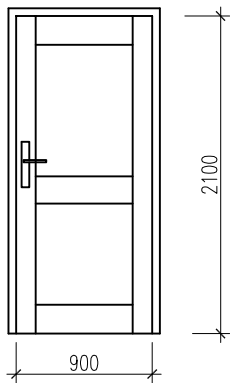
## OBECNÉ POŽADAVKY:

- PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY OVĚŘIT PŘESNÉ ROZMĚRY NA STAVBĚ !!!
- DODAVATELSKÁ FIRMA SI PŘED VÝROBOU ZAMĚŘÍ VEŠKERÉ POTŘEBNÉ ROZMĚRY
- DODAVATELSKÁ FIRMA SI ZAJISTÍ POTŘEBNOU REALIZAČNÍ/DÍLENSKOU/VÝROBNÍ DOKUMENTACI VŠECH VÝROBKŮ
- PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY ODSOUHLASÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACI INVESTOR / TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA
- VEŠKERÉ NEJASNOSTI BUDOU KONZULTOVÁNY S INVESTOREM / TECHNICKÝM DOZOREM INVESTORA / PROJEKTANTEM
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA SVRCHNÍHO KOVÁNÍ VÝROBKŮ JE BROUŠENÁ NEREZ. KONKRÉTNÍ TYPY ODSOUHLASÍ TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA / INVESTOR
- VE VÝPISU NEJSOU UVEDENY SPOJOVACÍ A KOTEVNÍ PRVKY
- POVRCHOVÝ DEKOR BUDE UPŘESNĚN S INVESTOREM
- DVEŘE T1 – T6 MOHOU BÝT POUŽITY TYPOVÉ VÝROBKY VČETNĚ ZÁRUBNÍ

AKCE: STAVEBNÍ ÚPRAVY KULTURNÍHO DOMU Č.P.53 – OBEC BŘEZSKO

INVESTOR: OBEC BŘEZSKO, BŘEZSKO 12, 798 52

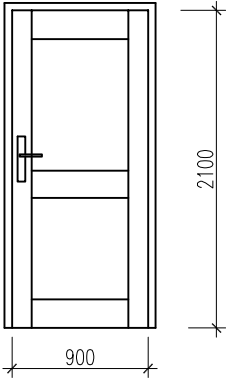
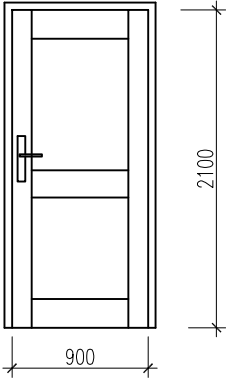
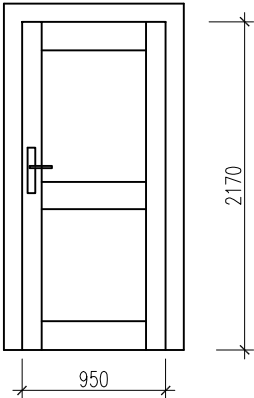
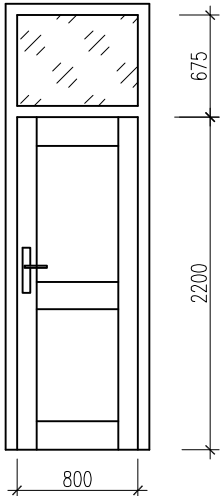
OBSAH: VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

OZN.	SCHÉMA	POPIS	PRAVÉ	LEVÉ	CELKEM
⊕ 1		VNITŘNÍ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ, OTÁČIVÉ, HLADKÉ BEZ SKLENĚNÉ VÝPLNĚ MATERIÁL: CELODŘEVĚNÉ SVĚTLÝ ROZMĚR: 700x2100mm SVĚTLÝ STAVEBNÍ OTVOR: 800x2150mm POVRCHOVÁ ÚPRAVA: TÓNOVACÍ BARVA NA DŘEVO DLE VÝBĚRU INVESTORA VE 2 VRSTVÁCH, ODOLNÁ PROTI MECHANICKÉMU POŠKOZENÍ KOVÁNÍ: KLIKA-KLIKA, ROZETY, VZHLED DLE VÝBĚRU INVESTORA ZÁRUBEŇ: OBLOŽKOVÁ DŘEVĚNÁ DO ZDI TL. 140mm BEZ PRAHU OSADIT VĚTRACÍ DVEŘNÍ MŘÍŽKU 480x82mm, ALT. 368x130mm	-	1	1
⊕ 2		VNITŘNÍ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ, OTÁČIVÉ, HLADKÉ BEZ SKLENĚNÉ VÝPLNĚ MATERIÁL: CELODŘEVĚNÉ SVĚTLÝ ROZMĚR: 800x2100mm SVĚTLÝ STAVEBNÍ OTVOR: 900x2150mm POVRCHOVÁ ÚPRAVA: TÓNOVACÍ BARVA NA DŘEVO DLE VÝBĚRU INVESTORA VE 2 VRSTVÁCH, ODOLNÁ PROTI MECHANICKÉMU POŠKOZENÍ KOVÁNÍ: KLIKA-KLIKA, ROZETY, VZHLED DLE VÝBĚRU INVESTORA ZÁRUBEŇ: OBLOŽKOVÁ DŘEVĚNÁ DO ZDI TL. 250mm BEZ PRAHU OSADIT VĚTRACÍ DVEŘNÍ MŘÍŽKU 480x82mm, ALT. 368x130mm	-	1	1
⊕ 3		VNITŘNÍ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ, OTÁČIVÉ, HLADKÉ BEZ SKLENĚNÉ VÝPLNĚ MATERIÁL: CELODŘEVĚNÉ SVĚTLÝ ROZMĚR: 800x2100mm SVĚTLÝ STAVEBNÍ OTVOR: 900x2150mm POVRCHOVÁ ÚPRAVA: TÓNOVACÍ BARVA NA DŘEVO DLE VÝBĚRU INVESTORA VE 2 VRSTVÁCH, ODOLNÁ PROTI MECHANICKÉMU POŠKOZENÍ KOVÁNÍ: KLIKA-KLIKA, ROZETY, VZHLED DLE VÝBĚRU INVESTORA ZÁRUBEŇ: OBLOŽKOVÁ DŘEVĚNÁ DO ZDI TL. 300mm BEZ PRAHU OSADIT VĚTRACÍ DVEŘNÍ MŘÍŽKU 480x82mm, ALT. 368x130mm	-	1	1
⊕ 4		VNITŘNÍ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ, OTÁČIVÉ, HLADKÉ BEZ SKLENĚNÉ VÝPLNĚ MATERIÁL: CELODŘEVĚNÉ SVĚTLÝ ROZMĚR: 900x2100mm SVĚTLÝ STAVEBNÍ OTVOR: 1000x2150mm POVRCHOVÁ ÚPRAVA: TÓNOVACÍ BARVA NA DŘEVO DLE VÝBĚRU INVESTORA VE 2 VRSTVÁCH, ODOLNÁ PROTI MECHANICKÉMU POŠKOZENÍ KOVÁNÍ: KLIKA-KLIKA, ROZETY, VZHLED DLE VÝBĚRU INVESTORA ZÁRUBEŇ: OBLOŽKOVÁ DŘEVĚNÁ DO ZDI TL. 210mm BEZ PRAHU	1	2	3

AKCE: STAVEBNÍ ÚPRAVY KULTURNÍHO DOMU Č.P.53 – OBEC BŘEZSKO

INVESTOR: OBEC BŘEZSKO, BŘEZSKO 12, 798 52

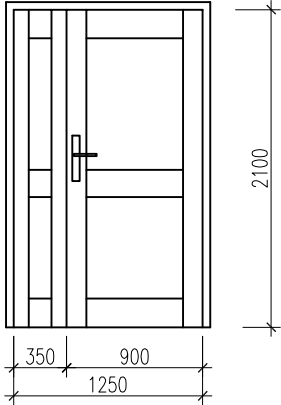
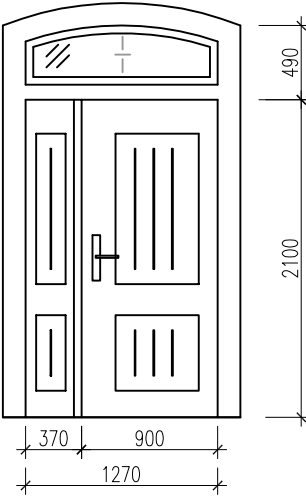

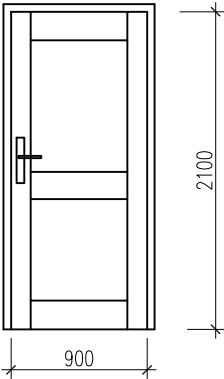
OBSAH: VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

OZN.	SCHÉMA	POPIS	PRAVÉ	LEVÉ	CELKEM
⊕ 5		<p>VNITŘNÍ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ, OTÁČIVÉ, HLADKÉ BEZ SKLENĚNÉ VÝPLNĚ</p> <p>MATERIÁL: CELODŘEVĚNÉ</p> <p>SVĚTLÝ ROZMĚR: 900x2100mm</p> <p>SVĚTLÝ STAVEBNÍ OTVOR: 1000x2150mm</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: TÓNOVACÍ BARVA NA DŘEVO DLE VÝBĚRU INVESTORA VE 2 VRSTVÁCH, ODOLNÁ PROTI MECHANICKÉMU POŠKOZENÍ</p> <p>KOVÁNÍ: KLIKA-KLIKA, ROZETY, VZHLED DLE VÝBĚRU INVESTORA</p> <p>ZÁRUBEŇ: OBLOŽKOVÁ DŘEVĚNÁ DO ZDI TL. 175mm</p> <p>BEZ PRAHU</p> <p>BEZBARIÉROVÉ PRVKY: VE VÝŠI 800-900mm OPATŘIT VODOROVNÝM MADLEM PŘES CELOU ŠÍŘKU, UMÍSTIT JEJ NA OPAČNOU STRANU NEŽ JSOU ZÁVĚSY, KLIKA SMÍ BÝT NEJVÝŠE 1100mm OD PODLAHY</p>	-	1	1
⊕ 6		<p>VNITŘNÍ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ, OTÁČIVÉ, HLADKÉ BEZ SKLENĚNÉ VÝPLNĚ</p> <p>MATERIÁL: CELODŘEVĚNÉ</p> <p>SVĚTLÝ ROZMĚR: 900x2100mm</p> <p>SVĚTLÝ STAVEBNÍ OTVOR: 1000x2150mm</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: TÓNOVACÍ BARVA NA DŘEVO DLE VÝBĚRU INVESTORA VE 2 VRSTVÁCH, ODOLNÁ PROTI MECHANICKÉMU POŠKOZENÍ</p> <p>KOVÁNÍ: KLIKA-KLIKA, ROZETY, VZHLED DLE VÝBĚRU INVESTORA</p> <p>ZÁRUBEŇ: OBLOŽKOVÁ DŘEVĚNÁ DO ZDI TL. 175mm</p> <p>BEZ PRAHU</p> <p>BEZBARIÉROVÉ PRVKY: VE VÝŠI 800-900mm OPATŘIT VODOROVNÝM MADLEM PŘES CELOU ŠÍŘKU, UMÍSTIT JEJ NA OPAČNOU STRANU NEŽ JSOU ZÁVĚSY</p>	1	-	1
⊕ 7		<p>VNITŘNÍ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ, OTÁČIVÉ, HLADKÉ BEZ SKLENĚNÉ VÝPLNĚ</p> <p>MATERIÁL: CELODŘEVĚNÉ</p> <p>SVĚTLÝ ROZMĚR: 950x2170mm</p> <p>SVĚTLÝ STAVEBNÍ OTVOR: 1200x2250mm</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: TÓNOVACÍ BARVA NA DŘEVO DLE VÝBĚRU INVESTORA VE 2 VRSTVÁCH, ODOLNÁ PROTI MECHANICKÉMU POŠKOZENÍ</p> <p>KOVÁNÍ: KLIKA-KLIKA, ROZETY, VZHLED DLE VÝBĚRU INVESTORA</p> <p>ZÁRUBEŇ: BEZOBLOŽKOVÁ, Z DŘEVĚNÉHO MASIVU, DLE PŮVODNÍHO VZORU</p> <p>BEZ PRAHU</p>	1	-	1
⊕ 8		<p>VNITŘNÍ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ, OTÁČIVÉ, HLADKÉ BEZ SKLENĚNÉ VÝPLNĚ, ZATEPLENÉ, ZASKLENÍ SVĚTLÍKU TROJSKLO</p> <p>MATERIÁL: CELODŘEVĚNÉ, S VLOŽENOU TEPELNOU IZOLACÍ Z MIN. VATY</p> <p>SVĚTLÝ ROZMĚR DVEŘÍ BEZ SVĚTLÍKU: 800x2200mm</p> <p>SVĚTLÝ STAVEBNÍ OTVOR: 950x2875mm</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: TÓNOVACÍ BARVA NA DŘEVO DLE VÝBĚRU INVESTORA VE 2 VRSTVÁCH, ODOLNÁ PROTI MECHANICKÉMU POŠKOZENÍ</p> <p>KOVÁNÍ: KLIKA-KLIKA, ROZETY, VZHLED DLE VÝBĚRU INVESTORA</p> <p>ZÁRUBEŇ: BEZOBLOŽKOVÁ, Z DŘEVĚNÉHO MASIVU, DLE PŮVODNÍHO VZORU DVEŘÍ V SÁLE</p> <p>BEZ PRAHU</p>	1	-	1

AKCE: STAVEBNÍ ÚPRAVY KULTURNÍHO DOMU Č.P.53 – OBEC BŘEZSKO

INVESTOR: OBEC BŘEZSKO, BŘEZSKO 12, 798 52



OBSAH: VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

OZN.	SCHÉMA	POPIS	PRÁVÉ	LEVÉ	CELKEM
T 9		<p>VNITŘNÍ DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ, OTÁČIVÉ, HLADKÉ BEZ SKLENĚNÉ VÝPLNĚ MATERIÁL: CELODŘEVĚNÉ SVĚTLÝ ROZMĚR: 900+350x2100mm SVĚTLÝ STAVEBNÍ OTVOR: 1350x2150mm POVRCHOVÁ ÚPRAVA: TÓNOVACÍ BARVA NA DŘEVO DLE VÝBĚRU INVESTORA VE 2 VRSTVÁCH, ODOLNÁ PROTI MECHANICKÉMU POŠKOZENÍ KOVÁNÍ: KLIKA-KLIKA, ROZETY, VZHLED DLE VÝBĚRU INVESTORA ZÁRUBEŇ: OBLOŽKOVÁ DŘEVĚNÁ DO ZDI TL. 175mm BEZ PRAHU BEZBARIÉROVÉ PRVKY: VE VÝŠI 800–900mm OPATŘIT VODOROVNÝM MADLEM PŘES CELOU ŠÍRKU, UMÍSTIT JEJ NA OPAČNOU STRANU NEŽ JSOU ZÁVĚSY, KLIKA SMÍ BÝT NEJVÝŠE 1100mm OD PODLAHY</p>	1	–	1
T 10		<p>VNITŘNÍ DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ, OTÁČIVÉ, HLADKÉ BEZ SKLENĚNÉ VÝPLNĚ, ZATEPLENÉ, ZASKLENÍ SVĚTLÍKU TROJSKLO MATERIÁL: CELODŘEVĚNÉ, S VLOŽENOU TEPELNOU IZOLACÍ Z MIN. VATY SVĚTLÝ ROZMĚR DVEŘÍ: 900+370x2100mm SVĚTLÝ STAVEBNÍ OTVOR: 1270x2590mm POVRCHOVÁ ÚPRAVA: TÓNOVACÍ BARVA NA DŘEVO DLE VÝBĚRU INVESTORA VE 2 VRSTVÁCH, ODOLNÁ PROTI MECHANICKÉMU POŠKOZENÍ KOVÁNÍ: KLIKA-KLIKA, ROZETY, VZHLED DLE VÝBĚRU INVESTORA ZÁRUBEŇ: DVEŘE BUDOU OSAZENY DOSTÁVAJÍCÍHO KAMENNÉHO PORTÁLU, KTERÝ SOUČASNĚ TVOŘÍ PRÁH VZHLED DVEŘÍ: RELIÉF DVEŘÍ BUDE VE STEJNÉM STYLU JAKO STÁVAJÍCÍ DVEŘE. PŘESNÉ TVAROVÁNÍ BUDE UPŘESNĚNO INVESTOREM, VIZ DETAIL 8 BEZBARIÉROVÉ PRVKY: VE VÝŠI 800–900mm OPATŘIT VODOROVNÝM MADLEM PŘES CELOU ŠÍRKU, UMÍSTIT JEJ NA OPAČNOU STRANU NEŽ JSOU ZÁVĚSY, KLIKA SMÍ BÝT NEJVÝŠE 1100mm OD PODLAHY DVEŘE BUDOU VYBAVENY PROTIPOŽÁRNÍM PANIKOVÝM KOVÁNÍM, VIZ PBŘ</p>	–	1	1
T 11		<p>SCHODIŠTĚ V UZAVŘENÉM NEVYTÁPĚNÉM PROSTORU PRO PŘÍSTUP NA PŮDU MATERIÁL: CELODŘEVĚNÉ, KOTVENÉ DO CIHELNÉ ZDI POVRCHOVÁ ÚPRAVA: OLEJ NA DŘEVO VE 2 VRSTVÁCH</p>	–	–	1
T 12		<p>2. NADZEMNÍ PODLAŽÍ VNITŘNÍ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ, OTÁČIVÉ, HLADKÉ BEZ SKLENĚNÉ VÝPLNĚ MATERIÁL: CELODŘEVĚNÉ SVĚTLÝ ROZMĚR: 900x2100mm SVĚTLÝ STAVEBNÍ OTVOR: 1000x2150mm POVRCHOVÁ ÚPRAVA: TÓNOVACÍ BARVA NA DŘEVO DLE VÝBĚRU INVESTORA VE 2 VRSTVÁCH, ODOLNÁ PROTI MECHANICKÉMU POŠKOZENÍ KOVÁNÍ: KLIKA-KLIKA, ROZETY, VZHLED DLE VÝBĚRU INVESTORA ZÁRUBEŇ: OBLOŽKOVÁ DŘEVĚNÁ DO SDK TL. 150mm DŘEVĚNÝ PRÁH VÝŠKY MAX. 20mm</p>	–	1	1

AKCE: STAVEBNÍ ÚPRAVY KULTURNÍHO DOMU Č.P.53 – OBEC BŘEZSKO

INVESTOR: OBEC BŘEZSKO, BŘEZSKO 12, 798 52

OBSAH: VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

OZN.	SCHÉMA	POPIS	PRAVÉ	LEVÉ	CELKEM
<div data-bbox="76 197 124 250">T 13</div>		<p>2. NADZEMNÍ PODLAŽÍ</p> <p>OKNO DŘEVĚNÉ EURO, <math>\varnothing 670\text{mm}</math> DO OTVORU <math>\varnothing 700\text{mm}</math> VNĚJŠÍ, PEVNÉ ZASKLENÍ</p> <p>RÁM TL. MIN. 78mm, DVOJITÉ TĚSNĚNÍ, PLASTOVÉ PROFILY TŘÍDY A, KŘÍDLA BEZ ČLENĚNÍ, BARVA RÁMŮ I KŘÍDEL Z OBOU STRAN</p> <p>BARVA: STEJNÁ JAKO U OKEN V PŘÍZEMÍ, UDĚLAT VZOREK</p> <p>ZASKLENÍ IZOLAČNÍ TROJSKLO, ČIRÉ, PLASTOVÝ DISTANČNÍ RÁMEČEK SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA MAX. <math>U_w=0,8 \text{ W/m}^2\text{K}</math></p> <p>BEZ VNITŘNÍHO PARAPETU, OSTĚNÍ BUDE ZAPRAVENO LEPIDLEM A PERLINKOU, ABY SE ZABRÁNILO PROUDĚNÍ VZDUCHU</p>	-	-	1
<div data-bbox="76 589 124 642">T 14</div>		<p>2. NADZEMNÍ PODLAŽÍ</p> <p>REVIZNÍ OKNO DŘEVĚNÉ 600x600mm VNĚJŠÍ, OTEVÍRACÍ</p> <p>RÁM TL. MIN. 78mm, DVOJITÉ TĚSNĚNÍ, PLASTOVÉ PROFILY KŘÍDLA BEZ ČLENĚNÍ</p> <p>BARVA: STEJNÁ JAKO U OKEN V PŘÍZEMÍ, PŘÍPADNĚ DLE VÝBĚRU INVESTORA</p> <p>ZASKLENÍ DVOJSKLO, ČIRÉ, PLASTOVÝ DISTANČNÍ RÁMEČEK HORNÍ SKLO TVRZENÉ S ODOLNOSTÍ PROTI KRUPOBÍTÍ</p>	-	-	2

AKCE: STAVEBNÍ ÚPRAVY KULTURNÍHO DOMU Č.P.53 – OBEC BŘEZSKO

INVESTOR: OBEC BŘEZSKO, BŘEZSKO 12, 798 52

OBSAH: VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

## OBECNÉ POŽADAVKY:

- PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY OVĚŘIT PŘESNÉ ROZMĚRY NA STAVBĚ !!!
- DODAVATELSKÁ FIRMA SI PŘED VÝROBOU ZAMĚŘÍ VEŠKERÉ POTŘEBNÉ ROZMĚRY
- DODAVATELSKÁ FIRMA SI ZAJISTÍ POTŘEBNOU REALIZAČNÍ/DÍLENSKOU/VÝROBNÍ DOKUMENTACI VŠECH VÝROBKŮ
- PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY ODSOUHLASÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACI INVESTOR / TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA
- VEŠKERÉ NEJASNOSTI BUDOU KONZULTOVÁNY S INVESTOREM / TECHNICKÝM DOZOREM INVESTORA / PROJEKTANTEM
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA SVRCHNÍHO KOVÁNÍ VÝROBKŮ JE BROUŠENÁ NEREZ. KONKRÉTNÍ TYPY ODSOUHLASÍ TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA / INVESTOR
- STYK PARAPETNÍ DESKY A RÁMU OKNA BUDE VYPLNĚN SILIKONEM
- VE VÝPISU NEJSOU UVEDENY SPOJOVACÍ A KOTEVNÍ PRVKY
- POVRCHOVÝ DEKOR BUDE UPŘESNĚN S INVESTOREM

AKCE: STAVEBNÍ ÚPRAVY KULTURNÍHO DOMU Č.P.53 – OBEC BŘEZSKO

INVESTOR: OBEC BŘEZSKO, BŘEZSKO 12, 798 52

OBSAH: VÝPIS PLASTOVÝCH VÝROBKŮ

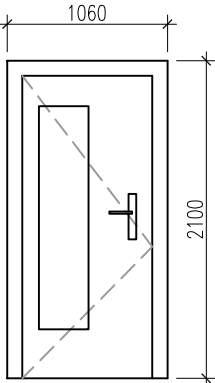
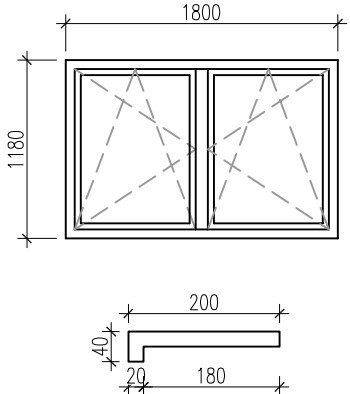
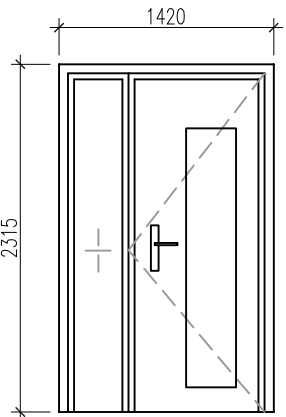
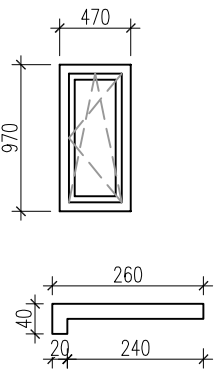
OZN.	SCHÉMA POHLED ZE VNITŘ	POPIS	1.NP	2.NP	CELKEM
P 1		<p>OKNO PLASTOVÉ CCA 590 x 570mm DO OTVORU 620 x 600mm VNĚJŠÍ, OTOČNÉ, SKLOPNÉ, PRAVÉ</p> <p>RÁM MIN. 5-TI KOMOROVÝ, DVOJITÉ TĚSNĚNÍ, PLASTOVÉ PROFILY TŘÍDY A, KŘÍDLA BEZ ČLENĚNÍ, BARVA RÁMŮ I KŘÍDEL Z OBOU STRAN BARVA: BÍLÁ, PŘÍP. DLE VÝBĚRU INVESTORA</p> <p>ZASKLENÍ IZOLAČNÍ TROJSKLO, MLÉČNÉ, PLASTOVÝ DISTANČNÍ RÁMEČEK SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA MAX. <math>U_w=0,8 \text{ W/m}^2\text{K}</math></p> <p>KLIKA BÍLÁ, PŘÍP. DLE VÝBĚRU INVESTORA, CELOOBYVODOVÉ KOVÁNÍ BEZPEČNOSTNÍ, MIKROVENTILACE</p> <p>VNITŘNÍ PARAPET PLASTOVÝ S NOSEM, V BARVĚ BÍLÉ, VČETNĚ BOČNÍCH KRYTEK, ŠÍŘKA – 420mm, DÉLKA 600mm</p>	1	–	1
P 2		<p>OKNO PLASTOVÉ CCA 970 x 970mm DO OTVORU 1000 x 1000mm VNĚJŠÍ, OTOČNÉ, SKLOPNÉ, DVOUKŘÍDLÉ – PRO PŮDNÍ PROSTOR</p> <p>RÁM MIN. 5-TI KOMOROVÝ, DVOJITÉ TĚSNĚNÍ, PLASTOVÉ PROFILY TŘÍDY A, KŘÍDLA BEZ ČLENĚNÍ, BARVA RÁMŮ I KŘÍDEL Z OBOU STRAN, BEZ STŘEDOVÉHO SLOUPKU</p> <p>BARVA: BÍLÁ, PŘÍP. DLE VÝBĚRU INVESTORA</p> <p>ZASKLENÍ IZOLAČNÍ TROJSKLO, MLÉČNÉ, PLASTOVÝ DISTANČNÍ RÁMEČEK, SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA MAX. <math>U_w=0,8 \text{ W/m}^2\text{K}</math></p> <p>KLIKA STŘÍBRNÁ DLE VÝBĚRU INVESTORA, CELOOBYVODOVÉ KOVÁNÍ BEZPEČNOSTNÍ, MIKROVENTILACE</p> <p>VNITŘNÍ PARAPET PLASTOVÝ S NOSEM, V BARVĚ BÍLÉ, VČETNĚ BOČNÍCH KRYTEK, ŠÍŘKA – 420mm, DÉLKA 950mm</p>	1	1	2
P 3		<p>OKNO PLASTOVÉ CCA 1180 x 590mm DO OTVORU 1210 x 620mm VNĚJŠÍ, SKLOPNÉ</p> <p>RÁM MIN. 5-TI KOMOROVÝ, DVOJITÉ TĚSNĚNÍ, PLASTOVÉ PROFILY TŘÍDY A, KŘÍDLA BEZ ČLENĚNÍ, BARVA RÁMŮ I KŘÍDEL Z OBOU STRAN BARVA: BÍLÁ, PŘÍP. DLE VÝBĚRU INVESTORA</p> <p>ZASKLENÍ IZOLAČNÍ TROJSKLO, MLÉČNÉ, PLASTOVÝ DISTANČNÍ RÁMEČEK SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA MAX. <math>U_w=0,8 \text{ W/m}^2\text{K}</math></p> <p>KLIKA BÍLÁ, PŘÍP. DLE VÝBĚRU INVESTORA, CELOOBYVODOVÉ KOVÁNÍ BEZPEČNOSTNÍ, MIKROVENTILACE</p> <p>VNITŘNÍ PARAPET PLASTOVÝ S NOSEM, V BARVĚ BÍLÉ, VČETNĚ BOČNÍCH KRYTEK, ŠÍŘKA – 360mm, DÉLKA 1160mm</p>	1	–	1
P 4		<p>OKNO PLASTOVÉ CCA 1530 x 1230mm DO OTVORU 1560 x 1260mm VNĚJŠÍ, OTOČNÉ, SKLOPNÉ, DVOUKŘÍDLÉ</p> <p>RÁM MIN. 5-TI KOMOROVÝ, DVOJITÉ TĚSNĚNÍ, PLASTOVÉ PROFILY TŘÍDY A, KŘÍDLA BEZ ČLENĚNÍ, BARVA RÁMŮ I KŘÍDEL Z OBOU STRAN BEZ STŘEDOVÉHO SLOUPKU</p> <p>BARVA: BÍLÁ, PŘÍP. DLE VÝBĚRU INVESTORA</p> <p>ZASKLENÍ IZOLAČNÍ TROJSKLO, MLÉČNÉ, PLASTOVÝ DISTANČNÍ RÁMEČEK, SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA MAX. <math>U_w=0,8 \text{ W/m}^2\text{K}</math></p> <p>KLIKA STŘÍBRNÁ DLE VÝBĚRU INVESTORA, CELOOBYVODOVÉ KOVÁNÍ BEZPEČNOSTNÍ, MIKROVENTILACE</p> <p>VNITŘNÍ PARAPET PLASTOVÝ S NOSEM, V BARVĚ BÍLÉ, VČETNĚ BOČNÍCH KRYTEK, ŠÍŘKA – 360mm, DÉLKA 1510mm</p>	1	–	1

AKCE: STAVEBNÍ ÚPRAVY KULTURNÍHO DOMU Č.P.53 – OBEC BŘEZSKO

INVESTOR: OBEC BŘEZSKO, BŘEZSKO 12, 798 52

OBSAH: VÝPIS PLASTOVÝCH VÝROBKŮ



OZN.	SCHÉMA POHLED ZEZNITŘ	POPIS	1.NP	2.NP	CELKEM
P 5		<p>VNĚJŠÍ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ, LEVÉ, HLADKÉ S ČÁSTEČNOU SKLENĚNOU ČIROU STRUKTUROVANOU VÝPLNÍ, SVĚTLÝ ROZMĚR DVEŘÍ 860 x 2000mm, VČETNĚ PRAHU</p> <p>SVĚTLÝ STAVEBNÍ OTVOR: 1160x2130mm</p> <p>RÁM MIN. 5-TI KOMOROVÝ, DVOJITÉ TĚSNĚNÍ, PLASTOVÉ PROFILY TŘÍDY A, KŘÍDLA BEZ ČLENĚNÍ, BARVA RÁMŮ I KŘÍDEL Z OBOU STRAN BARVA: BÍLÁ, PŘÍP. DLE VÝBĚRU INVESTORA</p> <p>ZASKLENÍ IZOLAČNÍ TROJSKLO, PRŮHLEDNÉ, ČIRÉ, PLASTOVÝ DISTANČNÍ RÁMEČEK SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA MAX. <math>U_d=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}</math></p> <p>ZÁMEK VLOŽKOVÝ, CELOOVBODOVÉ KOVÁNÍ BEZPEČNOSTNÍ V PROVEDENÍ KLIKA-KLIKA, VČETNĚ DVEŘNÍCH ŠTÍTŮ, DVEŘE OPATŘIT AL PRAHEM</p>	1	–	1
P 6		<p>OKNO PLASTOVÉ CCA 1800 x 1180mm DO OTVORU 1830 x 1210mm VNĚJŠÍ, OTOČNÉ, SKLOPNÉ, DVOUKŘÍDLÉ</p> <p>RÁM MIN. 5-TI KOMOROVÝ, DVOJITÉ TĚSNĚNÍ, PLASTOVÉ PROFILY TŘÍDY A, KŘÍDLA BEZ ČLENĚNÍ, BARVA RÁMŮ I KŘÍDEL Z OBOU STRAN BEZ STŘEDOVÉHO SLOUPKU</p> <p>BARVA: BÍLÁ, PŘÍP. DLE VÝBĚRU INVESTORA</p> <p>ZASKLENÍ IZOLAČNÍ TROJSKLO, ČIRÉ, PRŮHLEDNÉ, PLASTOVÝ DISTANČNÍ RÁMEČEK, SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA MAX. <math>U_w=0,8 \text{ W/m}^2\text{K}</math></p> <p>KLIKA STŘÍBRNÁ DLE VÝBĚRU INVESTORA, CELOOVBODOVÉ KOVÁNÍ BEZPEČNOSTNÍ, MIKROVENTILACE</p> <p>VNITŘNÍ PARAPET PLASTOVÝ S NOSEM, V BARVĚ BÍLÉ, VČETNĚ BOČNÍCH KRYTEK, ŠÍŘKA – 200mm, DÉLKA 1780mm</p>	2	–	2
P 7		<p>VNĚJŠÍ DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ, PRAVÉ, HLADKÉ S ČÁSTEČNOU SKLENĚNOU ČIROU STRUKTUROVANOU VÝPLNÍ, SVĚTLÝ ROZMĚR DVEŘÍ S RÁMEM 1420 x 2300mm, VČETNĚ PRAHU</p> <p>SVĚTLÝ STAVEBNÍ OTVOR: 1450x2330mm</p> <p>RÁM MIN. 5-TI KOMOROVÝ, DVOJITÉ TĚSNĚNÍ, PLASTOVÉ PROFILY TŘÍDY A, KŘÍDLA BEZ ČLENĚNÍ, BARVA RÁMŮ I KŘÍDEL Z OBOU STRAN BARVA: BÍLÁ, PŘÍP. DLE VÝBĚRU INVESTORA</p> <p>ZASKLENÍ IZOLAČNÍ TROJSKLO, PRŮHLEDNÉ, ČIRÉ, PLASTOVÝ DISTANČNÍ RÁMEČEK SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA MAX. <math>U_d=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}</math></p> <p>ZÁMEK VLOŽKOVÝ, CELOOVBODOVÉ KOVÁNÍ BEZPEČNOSTNÍ V PROVEDENÍ KLIKA-KLIKA, VČETNĚ DVEŘNÍCH ŠTÍTŮ, DVEŘE OPATŘIT AL PRAHEM</p>	1	–	1
P 8		<p>OKNO PLASTOVÉ CCA 470 x 970mm DO OTVORU 500 x 1000mm VNĚJŠÍ, OTOČNÉ, SKLOPNÉ, LEVÉ</p> <p>RÁM MIN. 5-TI KOMOROVÝ, DVOJITÉ TĚSNĚNÍ, PLASTOVÉ PROFILY TŘÍDY A, KŘÍDLA BEZ ČLENĚNÍ, BARVA RÁMŮ I KŘÍDEL Z OBOU STRAN BARVA: BÍLÁ, PŘÍP. DLE VÝBĚRU INVESTORA</p> <p>ZASKLENÍ IZOLAČNÍ TROJSKLO, MLÉČNÉ, PLASTOVÝ DISTANČNÍ RÁMEČEK SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA MAX. <math>U_w=0,8 \text{ W/m}^2\text{K}</math></p> <p>KLIKA BÍLÁ, PŘÍP. DLE VÝBĚRU INVESTORA, CELOOVBODOVÉ KOVÁNÍ BEZPEČNOSTNÍ, MIKROVENTILACE</p> <p>VNITŘNÍ PARAPET PLASTOVÝ S NOSEM, V BARVĚ BÍLÉ, VČETNĚ BOČNÍCH KRYTEK, ŠÍŘKA – 260mm, DÉLKA 460mm</p>	1	–	1

AKCE: STAVEBNÍ ÚPRAVY KULTURNÍHO DOMU Č.P.53 – OBEC BŘEZSKO

INVESTOR: OBEC BŘEZSKO, BŘEZSKO 12, 798 52

OBSAH: VÝPIS PLASTOVÝCH VÝROBKŮ

OZN.	SCHÉMA POHLED ZEZNITŘ	POPIS	1.NP	2.NP	CELKEM
P 9		<p>OKNO PLASTOVÉ CCA 970 x 970mm DO OTVORU 510 x 1000mm VNĚJŠÍ, OTOČNÉ, SKLOPNÉ, PRAVÉ</p> <p>RÁM MIN. 5-TI KOMOROVÝ, DVOJITÉ TĚSNĚNÍ, PLASTOVÉ PROFILY TŘÍDY A, KŘÍDLA BEZ ČLENĚNÍ, BARVA RÁMŮ I KŘÍDEL Z OBOU STRAN BARVA: BÍLÁ, PŘÍP. DLE VÝBĚRU INVESTORA</p> <p>ZASKLENÍ IZOLAČNÍ TROJSKLO, ČIRÉ, PLASTOVÝ DISTANČNÍ RÁMEČEK SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA MAX. <math>U_w=0,8 \text{ W/m}^2\text{K}</math></p> <p>KLIKA BÍLÁ, PŘÍP. DLE VÝBĚRU INVESTORA, CELOOVBODOVÉ KOVÁNÍ BEZPEČNOSTNÍ, MIKROVENTILACE</p> <p>VNITŘNÍ PARAPET PLASTOVÝ S NOSEM, V BARVĚ BÍLÉ, VČETNĚ BOČNÍCH KRYTEK, ŠÍŘKA – 260mm, DÉLKA 960mm</p>	1	–	1
P 10		<p>VNĚJŠÍ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ, PRAVÉ, HLADKÉ S ČÁSTEČNOU SKLENĚNOU ČIROU PRŮHLEDNOU VÝPLNÍ, SVĚTLÝ ROZMĚR DVEŘÍ 1070 x 2315mm, VČETNĚ PRAHU</p> <p>SVĚTLÝ STAVEBNÍ OTVOR: 1100x2330mm</p> <p>RÁM MIN. 5-TI KOMOROVÝ, DVOJITÉ TĚSNĚNÍ, PLASTOVÉ PROFILY TŘÍDY A, KŘÍDLA BEZ ČLENĚNÍ, BARVA RÁMŮ I KŘÍDEL Z OBOU STRAN BARVA: BÍLÁ, PŘÍP. DLE VÝBĚRU INVESTORA</p> <p>ZASKLENÍ IZOLAČNÍ TROJSKLO, PRŮHLEDNÉ, ČIRÉ, PLASTOVÝ DISTANČNÍ RÁMEČEK SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA MAX. <math>U_d=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}</math></p> <p>ZÁMEK VLOŽKOVÝ, CELOOVBODOVÉ KOVÁNÍ BEZPEČNOSTNÍ V PROVEDENÍ KLIKA-KLIKA, VČETNĚ DVEŘNÍCH ŠTÍTŮ, DVEŘE OPATŘIT AL PRAHEM</p>	1	–	1
P 11		<p>VNĚJŠÍ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ, PRAVÉ, HLADKÉ S ČÁSTEČNOU SKLENĚNOU STRUKTUROVANOU VÝPLNÍ, SVĚTLÝ ROZMĚR DVEŘÍ 1070 x 2265mm, VČETNĚ PRAHU</p> <p>SVĚTLÝ STAVEBNÍ OTVOR: 1100x2280mm</p> <p>RÁM MIN. 5-TI KOMOROVÝ, DVOJITÉ TĚSNĚNÍ, PLASTOVÉ PROFILY TŘÍDY A, KŘÍDLA BEZ ČLENĚNÍ, BARVA RÁMŮ I KŘÍDEL Z OBOU STRAN BARVA: BÍLÁ, PŘÍP. DLE VÝBĚRU INVESTORA</p> <p>ZASKLENÍ IZOLAČNÍ TROJSKLO, STRUKTUROVANÉ, PLASTOVÝ DISTANČNÍ RÁMEČEK SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA MAX. <math>U_d=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}</math></p> <p>ZÁMEK VLOŽKOVÝ, CELOOVBODOVÉ KOVÁNÍ BEZPEČNOSTNÍ V PROVEDENÍ KLIKA-KLIKA, VČETNĚ DVEŘNÍCH ŠTÍTŮ, DVEŘE OPATŘIT AL PRAHEM</p>	–	1	1
P 12		<p>OKNO PLASTOVÉ CCA 1250 x 1100mm DO OTVORU 1280 x 1150mm VNITŘNÍ, NEOTVÍRAVÉ, FIXNÍ</p> <p>RÁM MIN. 5-TI KOMOROVÝ, DVOJITÉ TĚSNĚNÍ, PLASTOVÉ PROFILY TŘÍDY A, KŘÍDLA BEZ ČLENĚNÍ, BARVA RÁMŮ I KŘÍDEL Z OBOU STRAN BARVA: BÍLÁ, PŘÍP. DLE VÝBĚRU INVESTORA</p> <p>ZASKLENÍ DVOJSKLO, ČIRÉ, PLASTOVÝ DISTANČNÍ RÁMEČEK SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA BEZ POŽADAVKU</p> <p>VNITŘNÍ PARAPET PLASTOVÝ S NOSEM, V BARVĚ BÍLÉ, VČETNĚ BOČNÍCH KRYTEK, ŠÍŘKA – 155mm, DÉLKA 1240mm PARAPET PO OBOU STRANÁCH OKNA</p>	1	–	1

AKCE: STAVEBNÍ ÚPRAVY KULTURNÍHO DOMU Č.P.53 – OBEC BŘEZSKO

INVESTOR: OBEC BŘEZSKO, BŘEZSKO 12, 798 52

OBSAH: VÝPIS PLASTOVÝCH VÝROBKŮ















## OBEČNÉ POŽADAVKY:

- VEŠKERÉ KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY BUDOU PROVEDENY Z HLINÍKOVÉHO PLECHU, ODTÍN DLE VÝBĚRU INVESTORA
- VEŠKERÉ KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY BUDOU PROVEDENY DLE ČSN 73 3610 KLEMPÍŘSKÉ PRÁCE STAVEBNÍ A DLE TECHNOLOGICKÝCH PŘEDPISŮ PRO HLINÍKOVÝ PLECH
- VEŠKERÉ KLEMPÍŘSKÉ PRVKY A KONSTRUKCE BUDOU DILATOVÁNY VE VZDÁLENOSTECH A ZPŮSOBEM DLE TECHNOLOGICKÉHO PŘEDPISU VÝROBCE A DLE ČSN 73 3610
- VEŠKERÉ ODLIŠNOSTI MEZI PROJEKTEM STAVBY A SKUTEČNÝM STAVEM BUDOU ŘEŠENY NA STAVBĚ A NEJASNOSTI KONZULTOVÁNY S INVESTOREM / TECHNICKÝM DOZOREM INVESTORA / PROJEKTANTEM
- PLECHY, SPOJOVACÍ A PŘIPOJOVACÍ PROSTŘEDKY KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ MUSÍ BÝT Z JEDNOHO DRUHU MATERIÁLU NEBO VOLENY TAK, ABY PŘI POUŽITÍ VÍCE DRUHŮ MATERIÁLU NEMOHLO DOJÍT K JEJICH ELEKTROLYTICKÉMU ROZKLADU
- VE VÝPISU UVÁDĚNÉ ROZVINUTÉ ŠÍŘKY JSOU V NĚKTERÝCH PŘÍPADECH ORIENTAČNÍ, PŘED VÝROBOU JE NUTNO VŠECHNY ROZMĚRY PŘEMĚŘIT A OVĚŘIT NA STAVBĚ
- KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY BUDOU SPOJENY DRÁŽKOVÁNÍM (DRÁŽKY DVOJITÉ LEŽATÉ), SPÁJENÍM, NÝTOVÁNÍM A ZPŮSOBEM OBVYKLÝM PRO HLINÍKOVÉ PLECHY
- VE VÝPISU NEJSOU UVEDENY SPOJOVACÍ A KOTEVNÍ PRVKY

AKCE: STAVEBNÍ ÚPRAVY KULTURNÍHO DOMU Č.P.53 – OBEC BŘEZSKO

INVESTOR: OBEC BŘEZSKO, BŘEZSKO 12, 798 52


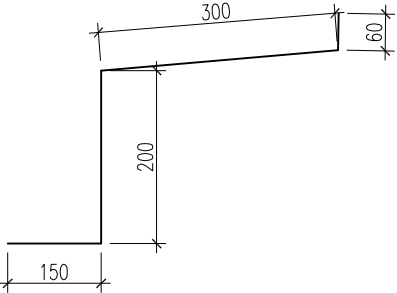
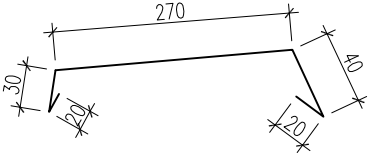

OBSAH: VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

OZN.	SCHEMATICKÉ ZOBRAZENÍ	POPIS	1. NP	2. NP	CELKEM
		VENKOVNÍ HLINÍKOVÝ TAŽENÝ PARAPET S NOSEM 40mm MATERIÁL: HLINÍK, TL. 1mm BARVA: ANTRACIT, PŘESNĚ DLE VÝBĚRU INVESTORA UKONČENÍ: POMOCÍ HLINÍKOVÝCH KRYTEK PŘED OMÍTKOU DÉLKA: 610mm	1	–	1
		VENKOVNÍ HLINÍKOVÝ TAŽENÝ PARAPET S NOSEM 40mm MATERIÁL: HLINÍK, TL. 1mm BARVA: ANTRACIT, PŘESNĚ DLE VÝBĚRU INVESTORA UKONČENÍ: POMOCÍ HLINÍKOVÝCH KRYTEK PŘED OMÍTKOU DÉLKA: 1010mm	2	1	3
		VENKOVNÍ HLINÍKOVÝ TAŽENÝ PARAPET S NOSEM 40mm MATERIÁL: HLINÍK, TL. 1mm BARVA: ANTRACIT, PŘESNĚ DLE VÝBĚRU INVESTORA UKONČENÍ: POMOCÍ HLINÍKOVÝCH KRYTEK PŘED OMÍTKOU DÉLKA: 1170mm	1	–	1
		VENKOVNÍ HLINÍKOVÝ TAŽENÝ PARAPET S NOSEM 40mm MATERIÁL: HLINÍK, TL. 1mm BARVA: ANTRACIT, PŘESNĚ DLE VÝBĚRU INVESTORA UKONČENÍ: POMOCÍ HLINÍKOVÝCH KRYTEK PŘED OMÍTKOU DÉLKA: 1520mm	1	–	1
		VENKOVNÍ HLINÍKOVÝ TAŽENÝ PARAPET S NOSEM 40mm MATERIÁL: HLINÍK, TL. 1mm BARVA: ANTRACIT, PŘESNĚ DLE VÝBĚRU INVESTORA UKONČENÍ: POMOCÍ HLINÍKOVÝCH KRYTEK PŘED OMÍTKOU DÉLKA: 850mm	1.PP	–	1
		VENKOVNÍ HLINÍKOVÝ TAŽENÝ PARAPET S NOSEM 40mm MATERIÁL: HLINÍK, TL. 1mm BARVA: ANTRACIT, PŘESNĚ DLE VÝBĚRU INVESTORA UKONČENÍ: POMOCÍ HLINÍKOVÝCH KRYTEK PŘED OMÍTKOU DÉLKA: 1790mm	2	–	2
		VENKOVNÍ HLINÍKOVÝ TAŽENÝ PARAPET S NOSEM 40mm MATERIÁL: HLINÍK, TL. 1mm BARVA: ANTRACIT, PŘESNĚ DLE VÝBĚRU INVESTORA UKONČENÍ: POMOCÍ HLINÍKOVÝCH KRYTEK PŘED OMÍTKOU DÉLKA: 510mm	1	–	1

AKCE: STAVEBNÍ ÚPRAVY KULTURNÍHO DOMU Č.P.53 – OBEC BŘEZSKO

INVESTOR: OBEC BŘEZSKO, BŘEZSKO 12, 798 52

OBSAH: VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

OZN.	SCHEMATICKÉ ZOBRAZENÍ	POPIS	1. NP	2. NP	CELKEM
K 8		<p>VENKOVNÍ HLINÍKOVÝ TAŽENÝ PARAPET S NOSEM 40mm</p> <p>MATERIÁL: HLINÍK, TL. 1mm</p> <p>BARVA: ANTRACIT, PŘESNĚ DLE VÝBĚRU INVESTORA</p> <p>UKONČENÍ: POMOCÍ HLINÍKOVÝCH KRYTEK PŘED OMÍTKOU</p> <p>DÉLKA: 800mm</p> <p>PARAPET BUDE VYTVAROVÁN DO OBLOUKU U KULATÉHO OKNA</p>	–	1	1
K 9		<p>OPLECHOVÁNÍ ATIKY U SOUSEDNÍHO DOMU</p> <p>VENKOVNÍ HLINÍKOVÝ KRYCÍ PLECH ATIKY</p> <p>MATERIÁL: HLINÍK, TL. 1mm</p> <p>BARVA: ANTRACIT, PŘESNĚ DLE VÝBĚRU INVESTORA</p> <p>SPOJE: ZATMELIT, VYSPÁDOVAT NA STŘECHU KULTUR. DOMU</p> <p>DÉLKA: ČISTÁ 14,0m – BEZ PROSTŘIHU</p>	–	–	1
K 10		<p>OPLECHOVÁNÍ ATIKY BETONOVÉ ZDI U SOUSEDNÍ KÚLNÝ</p> <p>VENKOVNÍ HLINÍKOVÝ KRYCÍ PLECH ATIKY</p> <p>MATERIÁL: HLINÍK, TL. 1mm</p> <p>BARVA: ANTRACIT, PŘESNĚ DLE VÝBĚRU INVESTORA</p> <p>SPOJE: ZATMELIT, VYSPÁDOVAT TERASU U KULTUR. DOMU</p> <p>DÉLKA: ČISTÁ 4,5m – BEZ PROSTŘIHU</p>	–	–	1
K 11		<p>PODOKAPNÍ ŽLAB</p> <p>MATERIÁL: HLINÍK, TL. 1mm</p> <p>BARVA: ANTRACIT, PŘESNĚ DLE VÝBĚRU INVESTORA</p> <p>SPOJE: ZATMELIT, VYSPÁDOVAT KE KOTLÍKU 0,5%</p> <p>DÉLKA: ČISTÁ 53,0m – BEZ PROSTŘIHU</p> <p>VČETNĚ KRUHOVÝCH KOTLÍKŮ – 6KS</p> <p>VČETNĚ KRUHOVÝCH SVODŮ – 30,7m</p> <p>VČETNĚ KONCOVÝCH ČEL, HÁKŮ, SPOJOVACÍHO MATER., ATD.</p>	–	–	1

AKCE: STAVEBNÍ ÚPRAVY KULTURNÍHO DOMU Č.P.53 – OBEC BŘEZSKO

INVESTOR: OBEC BŘEZSKO, BŘEZSKO 12, 798 52

OBSAH: VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

## OBEČNÉ POŽADAVKY:

- VEŠKERÉ ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY BUDOU PROVEDENY Z OCELI, ODSÍN DLE VÝBĚRU INVESTORA
- VEŠKERÉ ODLIŠNOSTI MEZI PROJEKTEM STAVBY A SKUTEČNÝM STAVEM BUDOU ŘEŠENY NA STAVBĚ A NEJASNOSTI KONZULTOVÁNY S INVESTOREM / TECHNICKÝM DOZOREM INVESTORA / PROJEKTANTEM
- SPOJOVACÍ A PŘIPOJOVACÍ PROSTŘEDKY ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ MUSÍ BÝT Z JEDNOHO DRUHU MATERIÁLU NEBO VOLENY TAK, ABY PŘI POUŽITÍ VÍCE DRUHŮ MATERIÁLU NEMOHLO DOJÍT K JEJICH ELEKTROLYTICKÉMU ROZKLADU
- VE VÝPISU UVÁDĚNÉ ROZMĚRY JSOU ORIENTAČNÍ, PŘED VÝROBOU JE NUTNO VŠECHNY ROZMĚRY PŘEMĚŘIT OVĚŘIT NA STAVBĚ
- VE VÝPISU NEJSOU UVEDENY SPOJOVACÍ A KOTEVNÍ PRVKY
- VŠECHNY ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY BUDOU OPATŘENY OCHRANNÝM NÁTĚREM
- TENTO VÝPIS NENAHRAZUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI ANI PROJEKT ZÁMEČNICKÝCH KONSTRUKCÍ, TYTO ZAJISTÍ DODAVATELSKÁ FIRMA STAVBY
- ZPŮSOB OSAZENÍ A INSTALACE MUSÍ ODPOVÍDAT JEDNOTLIVÝM DETAILŮM A POŽADAVKŮM VÝROBCE

AKCE: STAVEBNÍ ÚPRAVY KULTURNÍHO DOMU Č.P.53 – OBEC BŘEZSKO

INVESTOR: OBEC BŘEZSKO, BŘEZSKO 12, 798 52

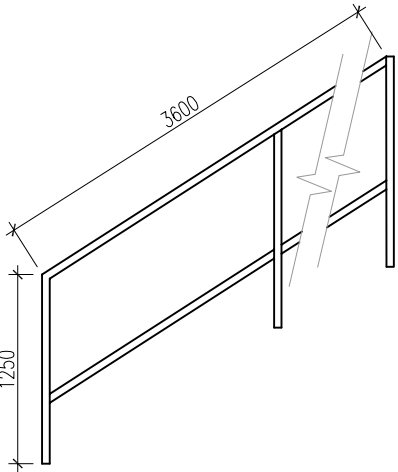
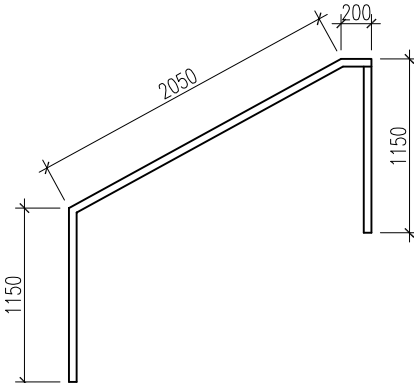
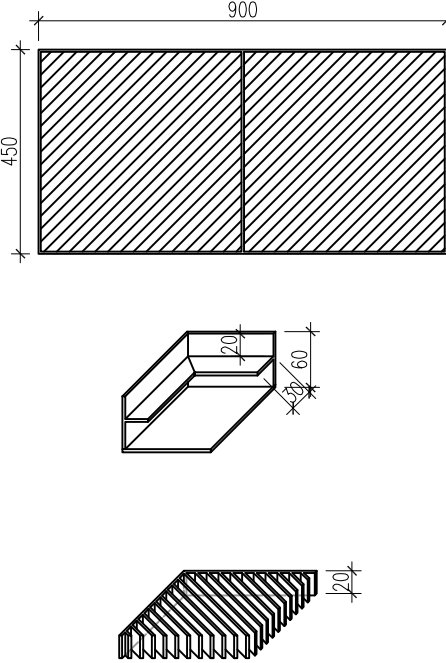
OBSAH: VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

OZN.	SCHEMATICKÉ ZOBRAZENÍ	POPIS	MJ	CELKEM
Z 1		<p>VENKOVNÍ ZÁBRADLÍ</p> <p>MATERIÁL: OCEL</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: ZÁKLADNÍ NÁTĚR + VRCHNÍ BARVA DLE VÝBĚRU INVESTORA, NAPŘ. ANTRACIT</p> <p>HLAVNÍ KONSTRUKCE Z ČTVERCOVÉHO PRŮŘEZU 50mm, VÝPLŇ ZÁBRADLÍ Z DŘEVOPLASTOVÝCH PALUBEK</p> <p>KOTVENO PŘES PLOTNU NA STOJINĚ DO DETONU</p>	bm	4,3
Z 2		<p>VENKOVNÍ ZÁBRADLÍ</p> <p>MATERIÁL: OCEL</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: ZÁKLADNÍ NÁTĚR + VRCHNÍ BARVA DLE VÝBĚRU INVESTORA, NAPŘ. ANTRACIT</p> <p>HLAVNÍ KONSTRUKCE Z ČTVERCOVÉHO PRŮŘEZU 50mm, VÝPLŇ ZÁBRADLÍ Z DŘEVOPLASTOVÝCH PALUBEK</p> <p>KOTVENO PŘES PLOTNU NA STOJINĚ DO DETONU</p> <p>OSADIT VODÍCÍ TYČE PRO BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP</p>	bm	12,3
Z 3		<p>VENKOVNÍ ZÁBRADLÍ</p> <p>MATERIÁL: OCEL</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: ZÁKLADNÍ NÁTĚR + VRCHNÍ BARVA DLE VÝBĚRU INVESTORA, NAPŘ. ANTRACIT</p> <p>HLAVNÍ KONSTRUKCE Z ČTVERCOVÉHO PRŮŘEZU 50mm, VÝPLŇ ZÁBRADLÍ Z DŘEVOPLASTOVÝCH PALUBEK</p> <p>KOTVENO SLOUPKEM Z BOKU DO ZÍDKY</p> <p>VČETNĚ VSTUPNÍ BRANKY NA TERASU</p>	bm	5,0
Z 4		<p>VENKOVNÍ ZÁBRADLÍ</p> <p>MATERIÁL: OCEL</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: ZÁKLADNÍ NÁTĚR + VRCHNÍ BARVA DLE VÝBĚRU INVESTORA, NAPŘ. ANTRACIT</p> <p>HLAVNÍ KONSTRUKCE Z ČTVERCOVÉHO PRŮŘEZU 50mm, VÝPLŇ ZÁBRADLÍ Z DŘEVOPLASTOVÝCH PALUBEK</p> <p>KOTVENO SLOUPKEM Z BOKU DO ZÍDKY</p>	bm	9,0

AKCE: STAVEBNÍ ÚPRAVY KULTURNÍHO DOMU Č.P.53 – OBEC BŘEZSKO

INVESTOR: OBEC BŘEZSKO, BŘEZSKO 12, 798 52

OBSAH: VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

OZN.	SCHEMATICKÉ ZOBRAZENÍ	POPIS	MJ	CELKEM
<div data-bbox="76 197 124 250">Z 5</div>		<p>VENKOVNÍ ZÁBRADLÍ</p> <p>MATERIÁL: OCEL</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: ZÁKLADNÍ NÁTĚR + VRCHNÍ BARVA DLE VÝBĚRU INVESTORA, NAPŘ. ANTRACIT</p> <p>HLAVNÍ KONSTRUKCE Z ČTVERCOVÉHO PRŮŘEZU 50mm, VÝPLŇ ZÁBRADLÍ Z DŘEVOPLASTOVÝCH PALUBEK</p> <p>KOTVENO SLOUPKEM Z BOKU DO ZÍDKY</p>	bm	5,1
<div data-bbox="76 743 124 797">Z 6</div>		<p>VNITŘNÍ ZÁBRADLÍ</p> <p>MATERIÁL: OCEL</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: ZÁKLADNÍ NÁTĚR + VRCHNÍ BARVA DLE VÝBĚRU INVESTORA, NAPŘ. ANTRACIT</p> <p>HLAVNÍ KONSTRUKCE Z ČTVERCOVÉHO PRŮŘEZU 50mm, VÝPLŇ ZÁBRADLÍ Z DŘEVOPLASTOVÝCH PALUBEK</p> <p>KOTVENO SLOUPKEM Z BOKU DO ZÍDKY</p>	bm	2,3
<div data-bbox="76 1227 124 1281">Z 7</div>		<p>ROŠT NA ČIŠTĚNÍ OBUVI</p> <p>MATERIÁL: OCEL</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: ŽÁROVĚ POZINKOVÁNO</p> <p>HLAVNÍ KONSTRUKCE I VÝPLŇ Z PÁSOVINY TL. 3mm</p> <p>DNO Z PLECHU TL. 2mm</p> <p>HLAVNÍ VSTUP SEVEROVÝCHOD</p> <p>VÝROBEK VLOŽIT NA ŠTĚRKOVÝ PODSYP 4/8 V ZÁMKOVÉ DLAŽBĚ</p> <p>ZÁMKOVÁ DLAŽBA BUDE DORAŽENA K RÁMU</p> <p>BOČNÍ VSTUP JIHOZÁPAD</p> <p>VÝROBEK VLOŽIT DO MĚLKÉ NIKY V BETONOVÉ DESCE, DŘEVOPLASTOVÁ NÁŠLAPNÁ VRSTVA BUDE DORAŽENA K RÁMU</p> <p>ZDE LZE RÁM UDĚLAT BEZ PLECHOVÉHO DNA</p>	KS	2

AKCE: STAVEBNÍ ÚPRAVY KULTURNÍHO DOMU Č.P.53 – OBEC BŘEZSKO

INVESTOR: OBEC BŘEZSKO, BŘEZSKO 12, 798 52

OBSAH: VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ